


Hamburg: Erschließung 3. bis 4. BA Neugraben-Fischbek NF 65



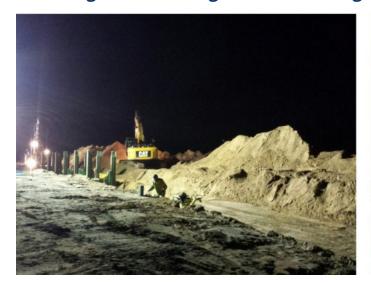

Aufgrund der Dringlichkeit zur Schaffung von Flächen für Flüchtlingsunterkünfte wurden der 3.-4. BA des Erschließungsgebietes NF 65 Vogelkamp Neugraben als SOG-Maßnahme vorgezogen erschlossen.

Die Herstellung der Haupterschließungsstraße (Länge 800 m) mit dem Einbau sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen wurde in der vorgegebenen Zeit von 8 Wochen im Mehrschichtbetrieb bis zur Baustraße fertiggestellt.

Die Verlegung des Schmutzwasserkanals mit Grundwasserabsenkung (Tiefe bis 6 m), der Einbau der Versorgungsleitungen (Trinkwasser, Fernwärme, Strom und Telekommunikation) sowie die Herstellung der Baustraße erfolgte unter ständiger Aufrechterhaltung der Zufahrtsmöglichkeiten der zeitgleich verlaufenden Errichtung der Flüchtlingsunterkünfte.

M+O wurde vom Auftraggeber auch mit der örtlichen Bauüberwachung und Bauoberleitung (Lph 8) beauftragt.



Auftraggeber

IBA Hamburg GmbH Am Zollhafen 12 20539 Hamburg

Bearbeitungszeitraum 2014 - 2018

Unsere Leistungen

Aufstellung des LV, Lph 6
Bauoberleitung, Lph 8
Örtliche Bauüberwachung
Koordinierung
Versorgungsunternehmen
Koordinierung
Zufahrtsmöglichkeiten zur
Errichtung von
Flüchtlingsunterkünften
Begleitung Herstellung
Schmutzwasserkanal
(Tiefe bis 6 m)

Ausführungszeitraum 2014 - 2018